


## K90-Einschub- Brandschutzklappen

Für horizontalen und vertikalen Einbau in Wickelfalzrohr, galvanisch verzinkt

Klappenhälften einseitig mit Keramik- Faserplatten belegt

Auslösung bei 70°C mittels Schmelzlot

geprüft und zugelassen nach ÖNORM M 7625 und B 3800-2

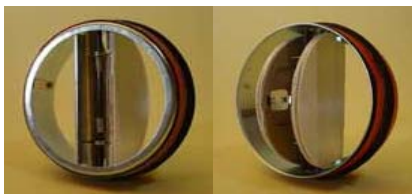

DN	Bestell Nummer	Einbaulänge [mm]	Preis / Stk [EUR]
100	<b>BSK100</b>	<b>42</b>	<b>134,90</b>
125	BSK125	48	158,40
160	<b>BSK160</b>	<b>65</b>	<b>178,70</b>
200	BSK200	70	202,30

## F90 Brandschutzstutzen

Für horizontalen und vertikalen Einbau in Wickelfalzrohr

galvanisch verzinkt, wartungsfrei

Auslösung bei ca. 120°C mittels expandierendem Brandschutzlaminat

geprüft und zugelassen nach ÖNORM M 7625 und B 3800-2



DN	Bestell Nummer	Einbaulänge [mm]	Preis / Stk [EUR]
80	<b>BSI80</b>	<b>70</b>	<b>92,10</b>
100	BSI100	70	73,40
125	<b>BSI125</b>	<b>70</b>	<b>93,60</b>
160	BSI160	70	145,10